PROCEFANOX

ES

FICHA TÉCNICA

LAVADORA INDUSTRIAL DE PULPO

Equipo de lavado y bateo para el procesado de cefalópodos.

CAPACIDAD NOMINAL

300 kg

VISTAS DEL EQUIPO




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



INTERIOR DEL TAMBOR

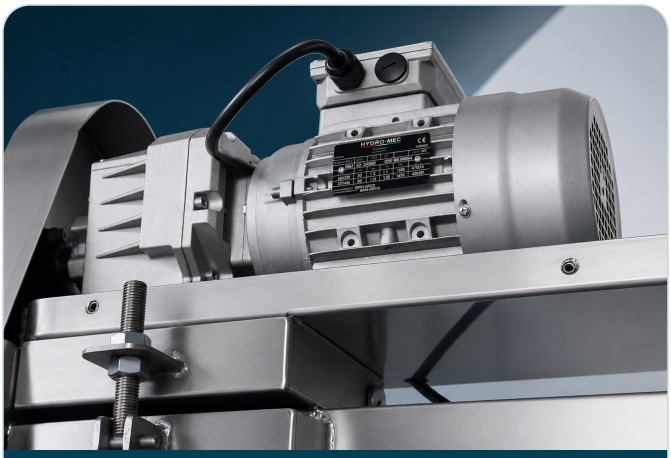

MOTORREDUCTOR

procefanox.com · info@procefanox.com · +34 722 16 84 61

Especificaciones sujetas a validación técnica final y a modificaciones sin previo aviso.

PROCEFANOX

ES

FICHA TÉCNICA

LAVADORA INDUSTRIAL DE PULPO

Equipo de lavado y bateo para el procesado de cefalópodos.

CAPACIDAD NOMINAL
300 kg

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES GENERALES
1 400 x 1 200 x 1 600 mm

DIÁMETRO DEL TAMBOR
800 mm

LONGITUD DEL TAMBOR
1 000 mm

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
300 kg

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Tambor	Chapa de acero inoxidable AISI 304L, espesor 2 mm (20/10)
Chasis	Tubo estructural 80 × 80 × 2 mm
Rejilla	Chapa perforada de acero inoxidable AISI 304L
Vaciado	Válvula de acero inoxidable de 1"
Entrada de agua	Conexión de 3/4"
Patas	Regulables, fabricadas en Ertalon

TRANSMISIÓN

MOTORREDUCTOR
Hydro-Mec

RELACIÓN DE REDUCCIÓN
1:30

POTENCIA
1,1 kW

procefanox.com · info@procefanox.com · +34 722 16 84 61

Especificaciones sujetas a validación técnica final y a modificaciones sin previo aviso.